電気特性

定格電圧(V)	AC100/200
定格周波数(Hz)	50/60
消費電力(W)	48
入力電流(A)	0.49/0.24



埋込穴寸法(S=1/6)

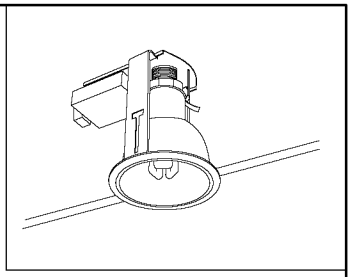

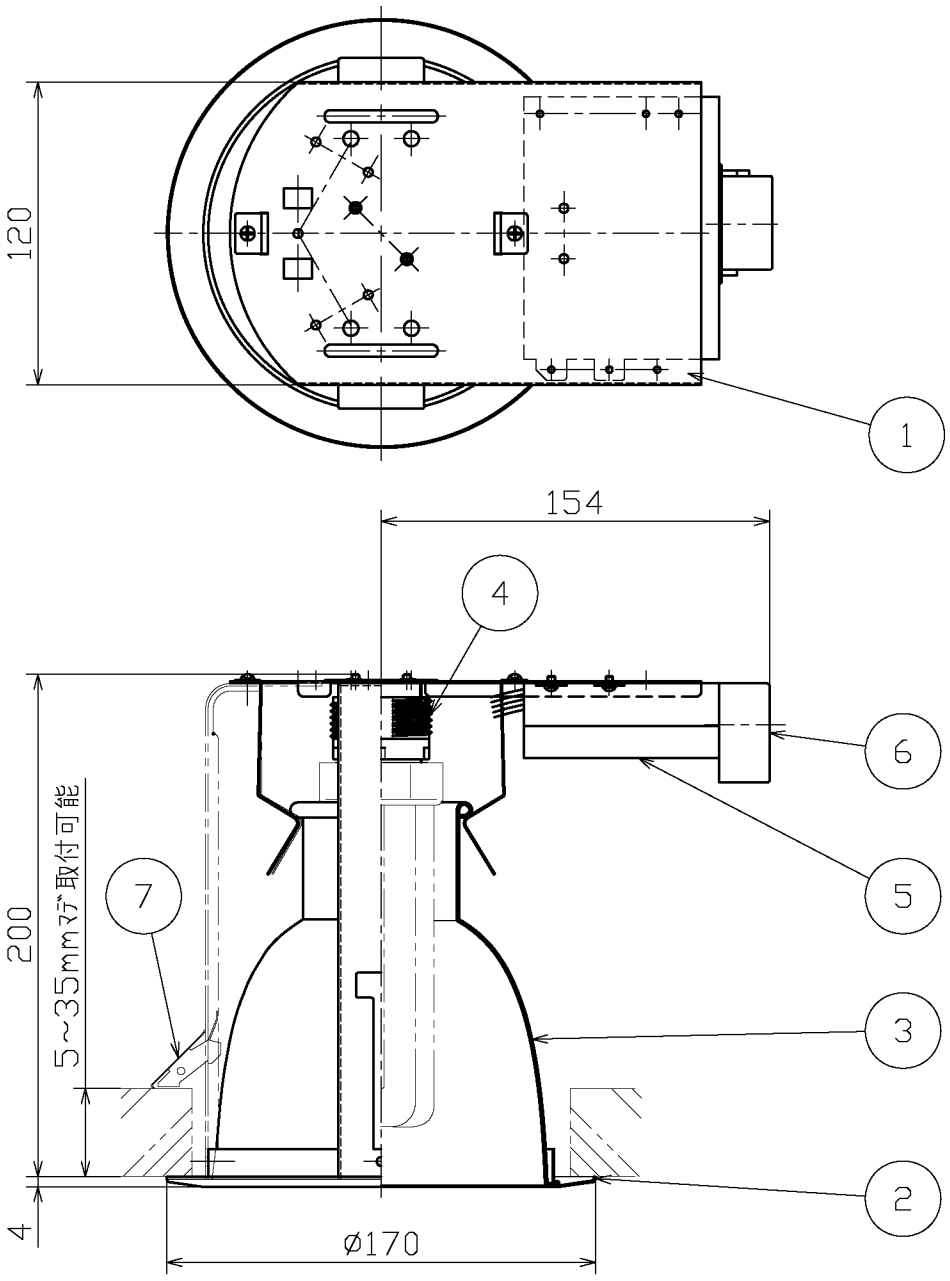

①

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

部番	部品名	材質	数	備考
7	ﾜﾝｵﾍﾟ金具	ｽﾃﾝﾚｽ	2	脱脂
6	端子台	樹脂	1	速結式(送り付)
5	ｲﾝﾊﾞｰﾀﾊﾞﾗｽﾄ		1	FHT42W用
4	ｿｹｯﾄ	樹脂	1	GX24q
3	反射板	ｱﾙﾐ	1	電解研磨仕上
2	枠	鋼板	1	ﾎﾜｲﾄ塗装仕上
1	本体	亜鉛鋼板	1	脱脂

・ｲﾝﾊﾞｰﾀﾊﾞﾗｽﾄ内蔵
・近接照射限度0.3m
・効率・全光束
50.8Lm/W・2441Lm

特記事項

作成日 2010.03.25

尺度	1/3	品番	MD20137		
重量	0.8 kg	電球	FHT GX24q 42W (別)		
検印	冨野	印	徳田	印	金谷

maxRay
A Harmony of Light and Space